
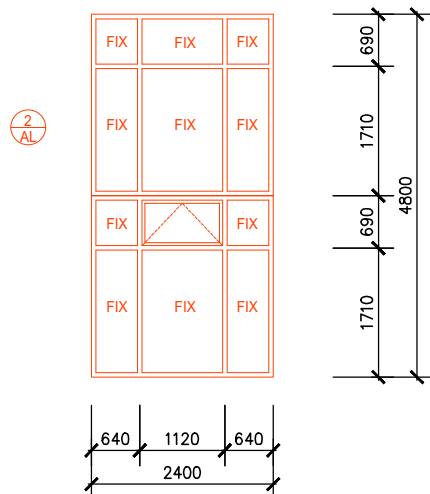


VÝROBKY Z HLINIKU–REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY ZŠ NOVOMĚSTSKÁ 21, BRNO

CELKOVÁ SESTAVA OKEN TĚLOCVIČNY– 2X

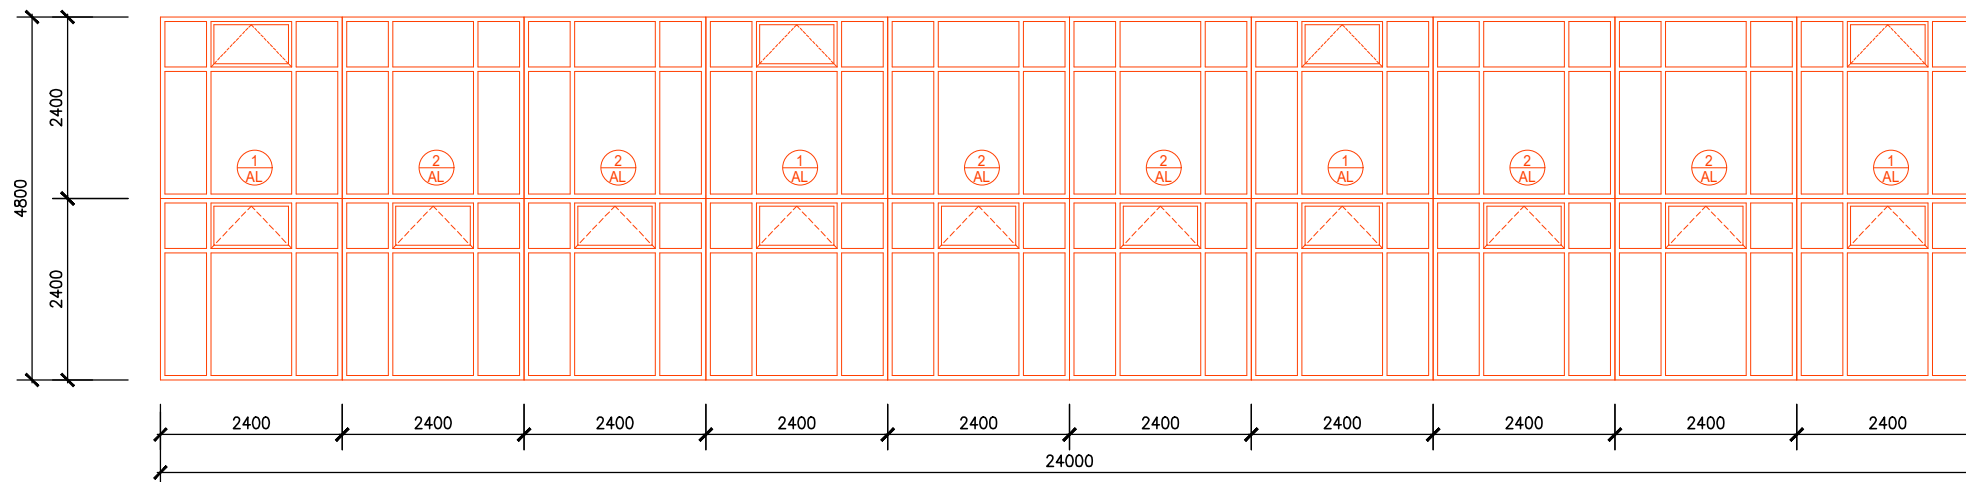

OKNO Z HLINKOVÝCH PROFILŮ SYSTÉMU HEROAL W72
SE STAVEBNÍ HLOUBKOU 72MM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM
ZASKLENÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM
–VENKOVNÍ:PLANIBEL TOP N+4MM
–STŘEDNÍ:FLOAT 4MM
–VNITŘNÍ:PLANIBEL TOP N+4MM

$R_w=33\text{dB}$

ROZMĚR 2400x4800MM

1 KŘÍDLO SKLOPNÉ–OTVÍRÁNÍ OKENNÍM PÁKOVÝM OVLADAČEM S LANKOVÝM PŘECHODEM

11 KŘÍDEL FIXNÍ

PROSTUP TEPLA OKNEM $U_w= 0.90\text{W/m}^2\text{K}$

BARVA BÍLÁ RAL 0553 9016 MATT

POČET KUSŮ: 12KS

12KS PÁKOVÝCH OVLADAČŮ

VENKOVNÍ HLINKOVÝ PARAPET TAŽENÝ

Š=200, DĚLKA 6000MM

BARVA BÍLÁ

POČET KUSŮ: 8KS

PŘED VÝROBOU OKEN JE NUTNÉ FYZICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ NA STAVBĚ!!!