


# DSO 04.2. PÍTKO – VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ PE

MĚŘÍTKO 1:20

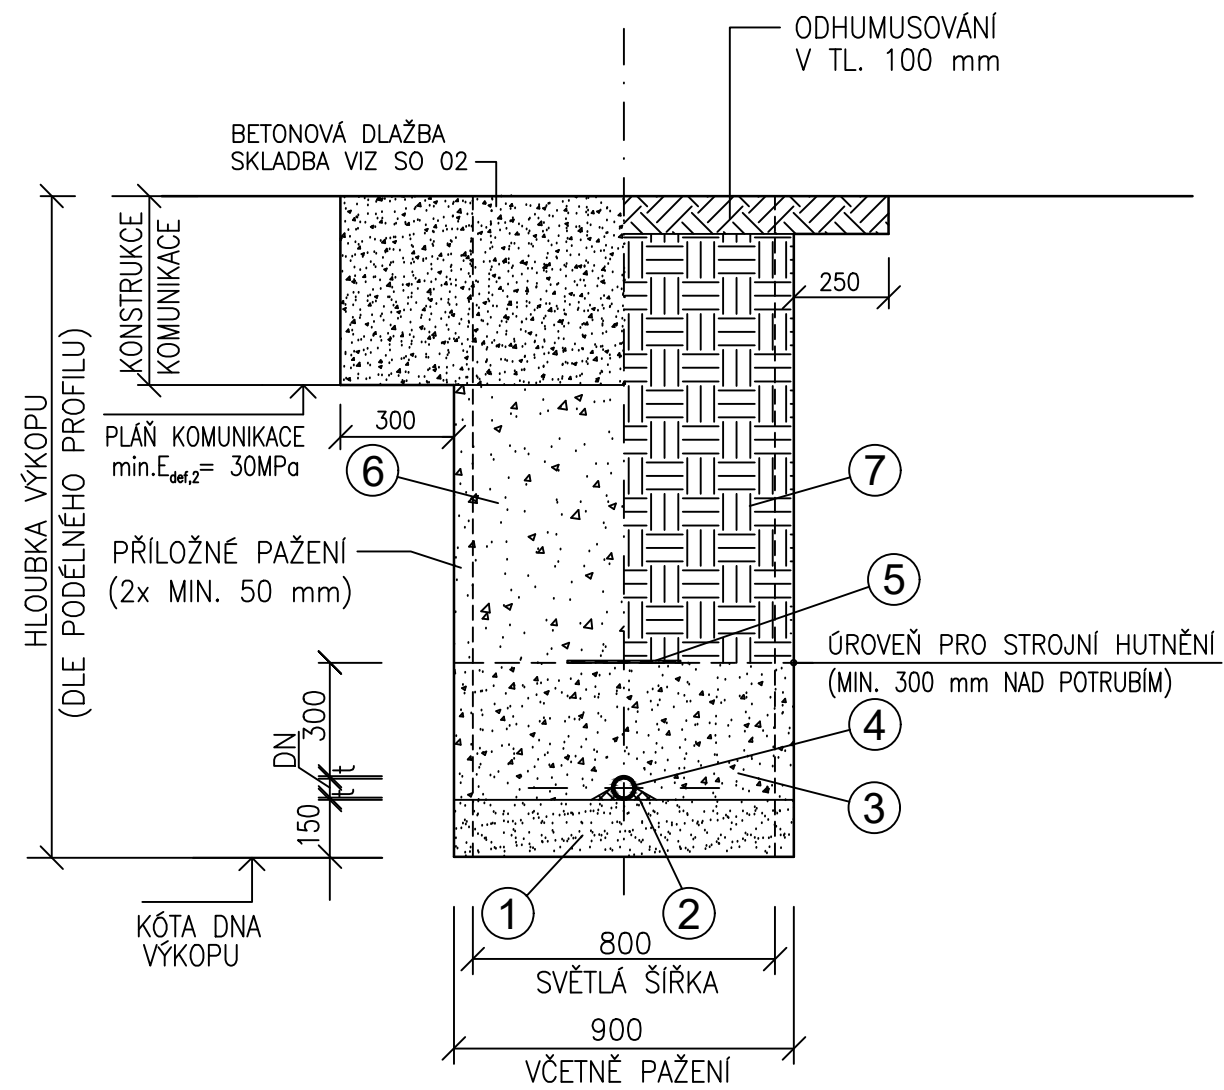


## LEGENDA:

OZN	POPIS
1	PÍSKOVÉ LOŽE TL. 150 mm
2	ÚLOŽNÝ KLÍN (PODPĚRNÝ), PODHUTNIT RUČNÍM DUSÁNÍM
3	HUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ Z VHODNÉHO NEZÁMRZOVÉHO MATERIÁLU (FRAKCE MAX. 20 mm)
4	TLAKOVÁ TROUBA POLYETYLENOVÁ PE100 – SDR11 – 32/3 mm, TYP RC
5	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE NAD POTRUBÍM MODRÉ BARVY, Š. 300 mm
6	ZÁSYP RÝHY VHODNÝM ZHUTNITELNÝM MATERIÁLEM DLE ČSN 73 6133, TP 146, NE VÝKOPEK!, HUTNĚNÍ PO 250 mm
7	ZÁSYP RÝHY VHODNOU ZEMINOU PO VRSTVÁCH 250 mm**

Tato dokumentace je výňatkem projektové dokumentace „Revitalizace parku na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora“, DSP+DPS, vypracoval Fragula s.r.o., Brno, červen 2016. Tato dokumentace slouží pro upřesnění rozsahu realizace dílčí části stavby.

S–JTSK

BPV

VYPRACOVAL		ZODP. PROJEKTANT		VED. PROJEKTANT		 <small>Lidická 960/81, 602 00 Brno tel.: 541 240 020, fax: 541 240 020, info@vhatelier.cz, DIČ: CZ49437267</small>			
Ing. JAKUB RAČEK, Ph.D.		Ing. JAKUB RAČEK, Ph.D.		Ing. JAKUB RAČEK, Ph.D.					
KRAJ	JIHOMORAVSKÝ		MÍSTO	BRNO		ZAK.ČÍSLO		6/16	
INVESTOR		MČ BRNO–ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA				DATUM		06/2020	
NÁZEV AKCE		REVITALIZACE PARKU NA HORÁCKÉM NÁMĚSTÍ V MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA (2. ETAPA)				STUPEŇ		—	
						FORMÁT		2 x A4	
						MĚŘITKO		1 : 20	
OBJEKT		DSO 04.2 PÍTKO - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA				PŘÍLOHA č.		PARÉ č.	
OBSAH		ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ PE				D.4.2.6.			