VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

AMFITEÁTR - AREÁL BÝVALÉHO PIVOVARU, BRNO ŘEČKOVICE

11 / 2020

ČÍSLO	SCHÉMA	CHARAKTERISTIKA VÝROBKU	BAREVNOST ÚPRAVA	LOKACE ks x bm	CELKEM
Z 01		KONSTRUKCE VĚTRACÍCH KOMÍNKŮ – 4 ks Detaily viz výkres D.1.1.2_02 (Objektu SO 02) –ZASTŘEŠENÍ: Dřevěná hoblovaná fošna tl. 70 mm, sražené hrany, s okapovým nosem. –Rozměry 900x900x70 mm			4 ks
	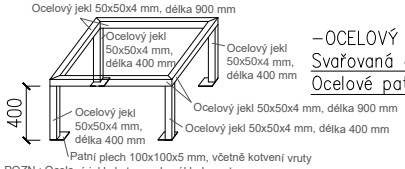 POZN.: Ocelové jekly kotveny do základu vruty se zápustnou hlavou. Nátěr na ocelové konstrukce (1x základový, 2x v odstínu kovářské černi),	–OCELOVÝ RÁM: Svařovaná ocelová kce z jeklů 50x50x4 mm, včetně kotvení		4x 5,2 bm	20,8 bm
		Ocelové patky 100x100x5mm, včetně kotvení		4x 4ks	16 ks
		–OPLÁŠTĚNÍ: Děrovaný plech ocelový, děrování kruhové přesazené, otvor 6 mm, rozteč 9 mm, tl. 2 mm, výška 470 mm –R.Š.= 3,6 m		4x0,47x3,6	7 m2
Z 02		KONSTRUKCE VĚTRACÍHO KOMÍNKU – 1KS Detaily viz výkres D.1.1.2_02 (Objektu SO 02) –ZASTŘEŠENÍ: Dřevěná hoblovaná fošna tl. 70 mm, sražené hrany, s okapovým nosem. –Rozměry 900x900x70 mm			1 ks
	 POZN.: Ocelové jekly kotveny do stávajících komínků vruty se zápustnou hlavou. Nátěr na ocelové konstrukce (1x základový, 2x v odstínu kovářské černi),	–OCELOVÝ RÁM: Svařovaná ocelová kce z jeklů 50x50x4 mm, včetně kotvení		1x 4,24 bm	4,24 bm
		–OPLÁŠTĚNÍ: Děrovaný plech ocelový, děrování kruhové přesazené, otvor 6 mm, rozteč 9 mm, tl. 2 mm, výška 650 mm –R.Š.= 2,06 m		0,65x2,06	1,4 m2
Z 03		KONSTRUKCE VĚTRACÍHO KOMÍNKU – 1KS Detaily viz výkres D.1.1.2_02 (Objektu SO 02) –ZASTŘEŠENÍ: Dřevěná hoblovaná fošna tl. 70 mm, sražené hrany, s okapovým nosem. –Rozměry 900x900x70 mm			1 ks
	 POZN.: Ocelové jekly kotveny do stávajících komínků vruty se zápustnou hlavou. Nátěr na ocelové konstrukce (1x základový, 2x v odstínu kovářské černi),	–OCELOVÝ RÁM: Svařovaná ocelová kce z jeklů 50x50x4 mm, včetně kotvení		1x 4,62 bm	4,62 bm
		Ocelové patky 100x100x5mm, včetně kotvení		1x 2 ks	2 ks
		–OPLÁŠTĚNÍ: Děrovaný plech ocelový, děrování kruhové přesazené, otvor 6 mm, rozteč 9 mm, tl. 2 mm, výška 725 mm –R.Š.= 1,4 m		0,725x1,4	1,1 m2

Před výrobou je nutné příslušné otvory přeměřit dle skutečného stavu na stavbě !!!