
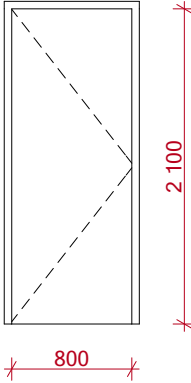
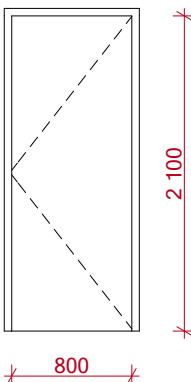



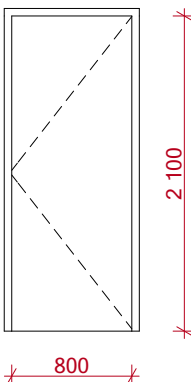


±0,000= 298,50 m.n.m.

Zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu	Vypracoval	<div><div>PAMARCH</div><div>kancelář: Podnikatelská 2902/4, 612 00 Brno info@pamarch.cz, https:// www.pamarch.cz tel.: + 420 777 872 493</div></div>		
Ing. arch. Robert Ševčík	Ing. arch. O. Slawinski	Ing. arch. O. Slawinski			
Stavebník: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno			Formát:		Paré:
Místo stavby: p.č. 48/7, 48/33, Brno, k.ú. Řečkovice [611646]			Datum:	09/2024	
Název stavby:			Účel dokumentace:	DPS	
MŠ Škrétova, adaptace bytu na novou třídu			Číslo zakázky:		
Stavební objekt: SO 01			D.1.1. Architektonicko-stavební řešení		
Obsah:					Část:
Výpis truhlářských výrobků					D.1.1.15

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Typ	Ozn.	Počet	Orientace	Pohled ze strany opačné k ostění	Stavební otvor	Průchozí		Typ zárubně	Požární odolnost / panikové kování	Popis	Poznámka	Umístění v objektu
						Šířka	Výška					
Dveře												
	T1	2	P		900×2 150	800	2 100	Obložková zárubeň	-	Dveře jednokřídlové vnitřní plně hladké polodrážkové do obložkové zárubně, tl. zdiva 150 mm. Rozměr: 800x2100 mm. Materiál křídla: laminovaná dřevotříska LTD deska, povrch CPL laminát - barva dle výběru investora.	Dveře do m.č. 1.07 budou mít WC zámek. Kování: KLIKA-KLIKA, zámek dle výběru investora. Práh: bez prahu.	2.NP
	T1	8	L		900×2 150	800	2 100	Obložková zárubeň	-	Dveře jednokřídlové vnitřní plně hladké polodrážkové do obložkové zárubně, tl. zdiva 150 mm. Rozměr: 800x2100 mm. Materiál křídla: laminovaná dřevotříska LTD deska, povrch CPL laminát - barva dle výběru investora.	Dveře do m.č. 1.07 budou mít WC zámek. Kování: KLIKA-KLIKA, zámek dle výběru investora. Práh: bez prahu.	1.NP - 6 2.NP -2
	T2	1	L		900×2 150	800	2 100	Ocelová zárubeň	EI 30 DP3 - C	Dveře jednokřídlové vnitřní plně hladké polodrážkové do ocelové zárubně Z14, s požární odolností EI 30 DP3. Rozměr: 800x2100 mm. Materiál křídla: laminovaná dřevotříska LTD deska, povrch 30 CPL laminát (střednětlaký laminát) - barva dle výběru investora.	Kování: KLIKA-KLIKA, zámek dle výběru investora. Práh: bez prahu, podlahová lišta Z. Požární dveře budou opatřeny mechanickou panikovou klikou dle ČSN EN 179, nebo budou osazeny dveře bez zámku (neuzamykatelné)	Požární dveře, č.m. 1.08 kuchyňka.

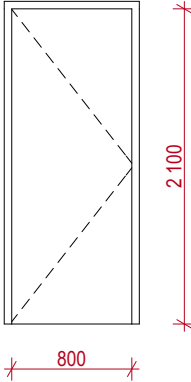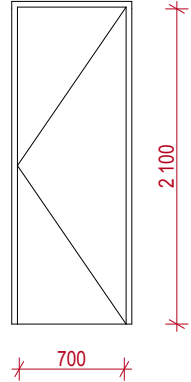Typ	Ozn.	Počet	Orientace	Pohled ze strany opačné k ostění	Stavební otvor	Průchozí		Typ zárubně	Požární odolnost / panikové kování	Popis	Poznámka	Umístění v objektu
						Šířka	Výška					
Dveře												
	T2	2	P		900×2 150	800	2 100	Ocelová zárubeň	EI 30 DP3-C	Dveře jednokřídlové vnitřní plné hladké polodrážkové do ocelové zárubně Z14, s požární odolností EI 30 DP3. Rozměr: 800x2100 mm. Materiál křídla: laminovaná dřevotřísková deska, povrch 30 CPL laminát (střednětlaký laminát) - barva dle výběru investora.	Kování: KLIKA-KLIKA, zámek dle výběru investora. Práh: bez prahu, podlahová lišta Z. Požární dveře budou opatřeny mechanickou panikovou klikou dle ČSN EN 179, nebo budou osazeny dveře bez zámku (neuzamykatelné)	Požární dveře, č.m. 1.11 šatna zaměstnanci. Požární dveře z 2.13 do 2.12
	T3	3	P		800×2 150	700	2 100	Obložková zárubeň	-	Dveře jednokřídlové vnitřní plné hladké polodrážkové do obložkové zárubně, tl. zdiva 150 mm. Rozměr: 700x2100 mm. Materiál křídla: laminovaná dřevotřísková deska, povrch CPL laminát - barva dle výběru investora.	Kování: KLIKA-KLIKA, WC zámek. Práh: bez prahu.	2. NP