

## Schéma jsou kreslena při pohledu na závěsy !!!

### POŽADAVKY NA KONSTRUKCI :

**OCELOVÁ ZÁRUBEŇ** – vnitřní zárubeň pro zazdění typu "U" – k uvedené tl. zdíva nutno přičíst tl. HPL obložení z obou stran, popř. keramický obklad  
– ocelové zárubeň budou opatřeny 1x základním antikorozním nástřikem a 2x finálním nástřikem v barvě RAL

**DVEŘNÍ KŘÍDLO** – Pro dveřní křídla je uvažováno jednoduché standardní provedení hladké bez členění, profilace bude provedena jen nezbytně nutná.  
– **Výplň dveřního křídla plnou deskou! Nesmí být použita voštinová výplň!!!**

**ZASKLENÍ** – typ zasklení nadsvětlíků bude specifikován na základě předloženého vzorníku vybraným dodavatelem. U nadsvětlíků se předpokládá mléčné (pískované) nebo dekorativní sklo neprůhledné, průsvitné.

Veškeré zasklívací lišty budou hliníkové (shodný materiál v výplni a obložku) a to pouze s jednoduchou profilací.

**ZÁVĚSY** – materiál – matná nerez

**KLIKY, MADLA** – materiál – nerezová ocel, povrchová úprava – bílá matná barva

**ZÁMEK** – U vstupních dveří cylindrická vložka minimální bezpečnostní třídy RC 3 s chráněným klíčem

### NĚKTERÉ DVEŘE BUDOU OZNAČENY PIKTOGRAMY / SYMBOLY

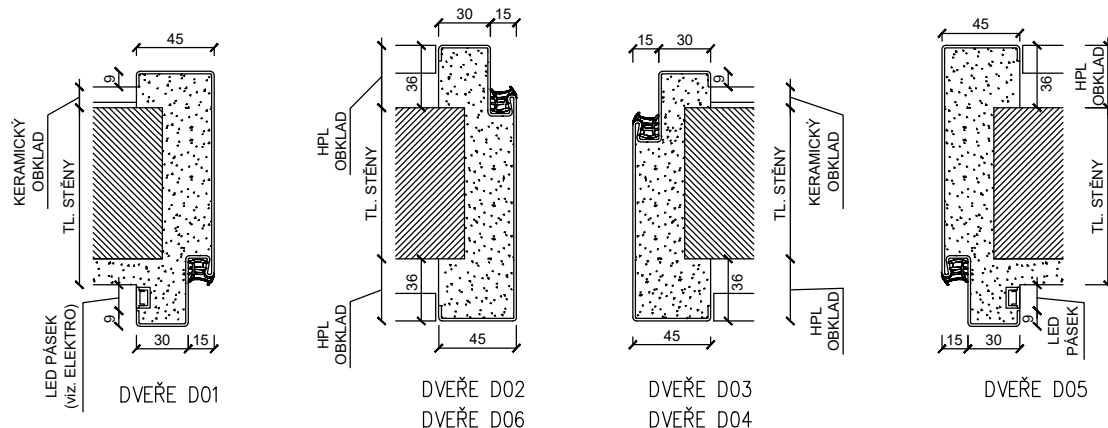
### POŽADAVKY NA BAREVNOST :

U VŠECH TYPŮ VÝPLNÍ BUDOU PŘEDLOŽENY K ODSOUHLASENÍ VZORKY !!!

V RÁMCI VZORKOVÁNÍ A BAREVNÉ ÚPRAVY HPL bude předložen vzorek minimálně o velikosti A4.

Barevnost dle vzorníku RAL, HPL může být na základě předložených vzorků pozměněna.

### SCHEMA OSAZENÍ ZÁRUBNÍ :



### SCHEMA PRVKŮ:



**SVISLÉ MADLO** (hranatý profil):

Materiál: nerezová ocel, povrchová úprava – bílá matná barva (případně práškově naloakováno)

Rozměr profilu madla: 25x25 mm

Včetně spojovacího materiálu pro oboustrannou montáž dvou model

Délka madla – 925 mm



## PŘED VÝROBOU JE NUTNOST PŘÍSLUŠNÉ OTVORY PŘEMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ !!!

Před výrobou bude podrobný rozpis veškerých výrobků předložen dodavatelem (nebo výrobcem) investorovi stavby k odsouhlasení (změna v provedení investorovi stavby vyhrazena).

ZHOTOVITEL: P.P. Architects s.r.o., Slovinská 693/29, Brno, 612 00

STAVEBNÍK: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno, 602 00

## REKONSTRUKCE AREÁLU BÝVALÉHO PIVOVARU, II. ETAPA

ZPRACOVATEL ČÁSTI  
P.P. Architects s.r.o.  
Slovinská 29, Brno, 612 00  
+420 541 210 454, atelier@pparch.cz

PROJEKTANT (autorizovaný)  
Ing. arch. Pavel Pekár  
Číslo a typ autorizace: 02833 A.0  
+420 606 268 954, pekar@pparch.cz

VYPRACOVAL  
Ing. arch. Bořek Knytl  
Miloš Lojda

A.R.

0,00 273,45 m n.m. (úroveň podlahy 1.NP)

ČÁST D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

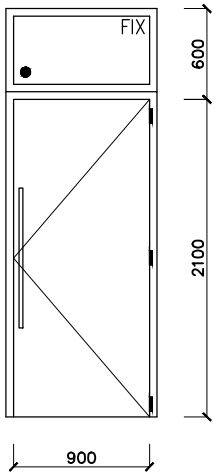
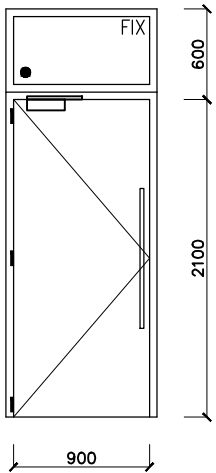
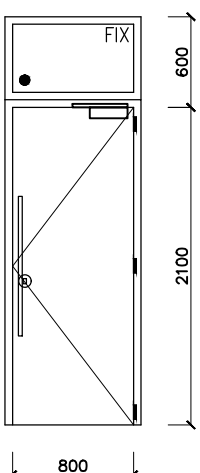
OBJEKT SO 21 -TOALETY

### VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH OTVORŮ

MĚŘÍTKO	–	VÝKRES	PARÉ
DATUM	08 / 2025	D.1.1_21.22	
REVIZE	–		
STUPEŇ	DPS		

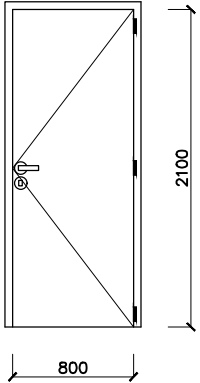
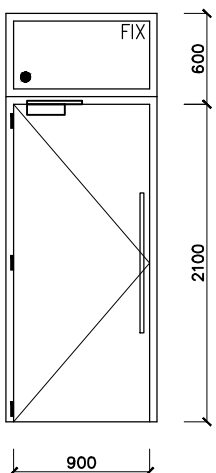
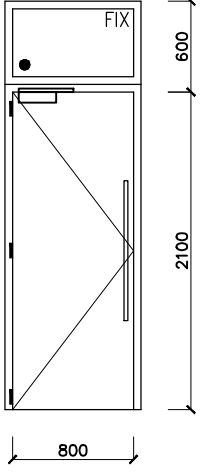
## REKONSTRUKCE AREÁLU BÝVALÉHO PIVOVARU, II. ETAPA

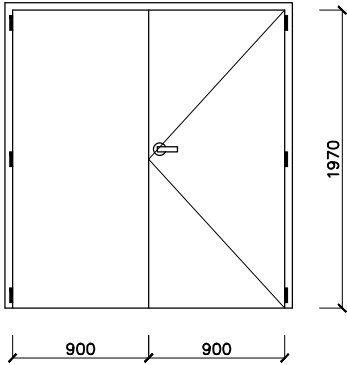
08/2025

ČÍSLO	SCHEMA (POHLED SMĚR OTEV.)	ROZMĚR	POPIS	KOVÁNÍ	LOKACE ks	CELKEM
$\frac{D}{01}$	 <p>Pohled z místnosti č. 1.01</p>	stavební otvor 1000x2700  průch. světlost 900x2100	Vnitřní dveře s nadsvětlíkem, nadsvětlík s pevným zasklením, dvevní křídlo hladké plné, včetně zárubně, atypický výrobek <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jednokřídle, otočné, pravé, falcové, bez prahu</li> <li>- povrchová úprava HPL laminát (plná výplň)</li> <li>- křídlo do vlhkého prostředí</li> <li>- křídlo: plné, hladké, s polodrážkou – ostrá hrana</li> <li>- zárubeň: ocelová typu U pro zazdění do zděné stěny tl. 200 mm, podlahové zapuštění 30mm, TPE těsnění</li> <li>- stavební konstrukce: stěna z keramických tvárnic tl. 200 mm</li> <li>- kování: svislé madlo z m.č. 1.01/vodorovné madlo, klika z m.č. 1.02 (vodorovné madlo ve výšce 800–900 mm nad podlahou), matný nerez, 3ks závěsu, WC zámek s větší velikostí/délkou knoflíku</li> <li>- Dveře – nástřik v barvě RAL 7040</li> <li>- Zárubeň – vícevrstvý nátěr na ocel v barvě RAL 7040</li> <li>- piktogram/symbol označení WC imobilní (viz. ostatní výrobky)</li> </ul> křídlo je nutné podřezat 10 mm  doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!! Kompletní dodávka	SVISLÉ MADLO/VODOROVNÉ MADLO, KLIKA WC ZÁMEK PRO HANDICAPOVANÉ DĚLENÉ ROZETOVÉ	1.NP 1 ks  do m.č. 1.02	1 ks
$\frac{D}{02}$	 <p>Pohled z místnosti č. 1.03</p>	stavební otvor 1000x2700  průch. světlost 900x2100	Vnitřní dveře s nadsvětlíkem, nadsvětlík s pevným zasklením, dvevní křídlo hladké plné, včetně zárubně, atypický výrobek <ul style="list-style-type: none"> <li>- jednokřídle, otočné, levé, falcové, bez prahu</li> <li>- povrchová úprava HPL laminát (plná výplň)</li> <li>- křídlo do vlhkého prostředí</li> <li>- křídlo: plné, hladké, s polodrážkou – ostrá hrana</li> <li>- zárubeň: ocelová typu U pro zazdění do zděné stěny tl. 200 mm, podlahové zapuštění 30mm, TPE těsnění</li> <li>- stavební konstrukce: stěna z keramických tvárnic tl. 200 mm</li> <li>- kování: svislé madlo/svislé madlo, válečková západka, matný nerez, 3ks závěsu</li> <li>- včetně samozavírače se stavěcím raménkem a kluznou lištou</li> <li>- Dveře – nástřik v barvě RAL 7040</li> <li>- Zárubeň – vícevrstvý nátěr na ocel v barvě RAL 7040</li> <li>- piktogram označení WC ŽENY</li> </ul> křídlo je nutné podřezat 10 mm  doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!! Kompletní dodávka	SVISLÉ MADLO/SVISLÉ MADLO VÁLEČKOVÁ ZÁPADKA	1.NP 1 ks  do m.č. 1.03	1 ks
$\frac{D}{03}$	 <p>Pohled z místnosti č. 1.04</p>	stavební otvor 9000x2700  průch. světlost 800x2100	Vnitřní dveře s nadsvětlíkem, nadsvětlík s pevným zasklením, dvevní křídlo hladké plné, včetně zárubně, atypický výrobek <ul style="list-style-type: none"> <li>- jednokřídle, otočné, pravé, falcové, bez prahu</li> <li>- povrchová úprava HPL laminát (plná výplň)</li> <li>- křídlo do vlhkého prostředí</li> <li>- křídlo: plné, hladké, s polodrážkou – ostrá hrana</li> <li>- zárubeň: ocelová typu U pro zazdění do zděné stěny tl. 200 mm, podlahové zapuštění 30mm, TPE těsnění</li> <li>- stavební konstrukce: stěna z keramických tvárnic tl. 200 mm</li> <li>- kování: svislé madlo/svislé madlo, matný nerez, 3ks závěsu, WC zámek</li> <li>- včetně samozavírače se stavěcím ramínkem a kluznou lištou</li> <li>- Dveře – nástřik v barvě RAL 7040</li> <li>- Zárubeň – vícevrstvý nátěr na ocel v barvě RAL 7040</li> <li>- piktogram označení PŘEBALOVACÍ KABINA</li> </ul> křídlo je nutné podřezat 10 mm  doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!! Kompletní dodávka	SVISLÉ MADLO/SVISLÉ MADLO WC ZÁMEK DĚLENÉ ROZETOVÉ	1.NP 1 ks  do m.č. 1.04	1 ks

## REKONSTRUKCE AREÁLU BÝVALÉHO PIVOVARU, II. ETAPA

08/2025

ČÍSLO	SCHÉMA (POHLED SMĚR OTEV.)	ROZMĚR	POPIS	KOVÁNÍ	LOKACE ks	CELKEM
D 04	 <p>Pohled z místnosti č. 1.05</p>	stavební otvor 900x2150  průch. světlost 800x2100	Vnitřní dveře, hladké plně, včetně zárubně, atypický výrobek <ul style="list-style-type: none"> <li>– jednokřídlé, otočné, pravé, falcové, bez prahu</li> <li>– povrchová úprava HPL laminát (plná výplň)</li> <li>– křídlo do vlhkého prostředí</li> <li>– křídlo: plně, hladké, s polodrážkou – ostrá hrana</li> <li>– zárubeň: ocelová typu U pro zazdění do zděné stěny tl. 200 mm, podlahové zapuštění 30mm, TPE těsnění</li> <li>– stavební konstrukce: stěna z keramických tvárnic tl. 200 mm</li> <li>– kování: koule z m.č. 1.01/klika z m.č. 1.05, matný nerez, 3ks závěsu, vložkový zámek</li> <li>– včetně zárubně, stavěč</li> <li>– Dveře – nástřik v barvě RAL 7016</li> <li>– Zárubeň – vícevrstvý nátěr na ocel v barvě RAL 7016</li> </ul> křídlo je nutné podřezat 10 mm  doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!! Kompletní dodávka	KOULE/KLIKA VLOŽKOVÝ ZÁMEK DĚLENÉ ROZETOVÉ	<u>1.NP</u> 1 ks  do m.č. 1.05	1 ks
D 05	 <p>Pohled z místnosti č. 1.01</p>	stavební otvor 1000x2700  průch. světlost 900x2100	Vnitřní dveře s nadsvětlíkem, nadsvětlík s pevným zasklením, dveřní křídlo hladké plně, včetně zárubně, atypický výrobek <ul style="list-style-type: none"> <li>– jednokřídlé, otočné, levé, falcové, bez prahu</li> <li>– povrchová úprava HPL laminát (plná výplň)</li> <li>– křídlo do vlhkého prostředí</li> <li>– křídlo: plně, hladké, s polodrážkou – ostrá hrana</li> <li>– zárubeň: ocelová typu U pro zazdění do zděné stěny tl. 200 mm, podlahové zapuštění 30mm, TPE těsnění</li> <li>– stavební konstrukce: stěna z keramických tvárnic tl. 200 mm</li> <li>– kování: svislé madlo/svislé madlo, válečková západka matný nerez, 3ks závěsu</li> <li>– včetně samozavírače se stavěcím raménkem a kluznou lištou</li> <li>– Dveře – nástřik v barvě RAL 9011</li> <li>– Zárubeň – vícevrstvý nátěr na ocel v barvě RAL 9011</li> <li>– piktogram označení WC MUŽI</li> </ul> křídlo je nutné podřezat 10 mm  doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!! Kompletní dodávka	SVISLÉ MADLO/SVISLÉ MADLO VÁLEČKOVÁ ZÁPADKA	<u>1.NP</u> 1 ks  do m.č. 1.06	1 ks
D 06	 <p>Pohled z místnosti č. 1.07</p>	stavební otvor 900x2700  průch. světlost 800x2100	Vnitřní dveře s nadsvětlíkem, nadsvětlík s pevným zasklením, dveřní křídlo hladké plně, včetně zárubně, atypický výrobek <ul style="list-style-type: none"> <li>– jednokřídlé, otočné, levé, falcové, bez prahu</li> <li>– povrchová úprava HPL laminát (plná výplň)</li> <li>– křídlo do vlhkého prostředí</li> <li>– křídlo: plně, hladké, s polodrážkou – ostrá hrana</li> <li>– zárubeň: ocelová typu U pro zazdění do příčky tl. 80 mm, podlahové zapuštění 30mm, TPE těsnění</li> <li>– stavební konstrukce: stěna z keramických příčkových tl. 80 mm</li> <li>– kování: svislé madlo/svislé madlo, válečková západka matný nerez, 3ks závěsu</li> <li>– Dveře – nástřik v barvě RAL 7040</li> <li>– Zárubeň – vícevrstvý nátěr na ocel v barvě RAL 7040</li> <li>– Příslušenství – samozavírač s kluznou lištou, stavěč dveří</li> </ul> křídlo je nutné podřezat 10 mm  doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!! Kompletní dodávka	SVISLÉ MADLO/SVISLÉ MADLO VÁLEČKOVÁ ZÁPADKA	<u>1.NP</u> 1 ks  do m.č. 1.07	1 ks

ČÍSLO	SCHÉMA (POHLED SMĚR OTEV.)	ROZMĚR	POPIS	KOVÁNÍ	LOKACE ks	CELKEM
D 07	 <p>Pohled z místnosti č. 1.08</p>	stavební otvor 1900x2020  průch. světlost (900+900)x1970	<p>Vnitřní dvoukřídlové dveře, hladké plné, včetně zárubně, atypický výrobek</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dvoukřídle, otočné, primární pravotočivé křídlo, bez prahu</li><li>- povrchová úprava HPL laminát (plná výplň)</li><li>- křídla: plná, hladká, s polodrážkou – ostrá hrana</li><li>- zárubeň: ocelová typu U pro zazdění do SDK příčky tl. 100 mm,</li><li>- stavební konstrukce: SDK příčka tl. 100 mm</li><li>- kování: klika/klika, ve výšce maximálně 1100 mm</li><li>- matný nerez, 3ks závěsu pro každé křídlo</li><li>- včetně zárubně</li><li>- Dveře – nástřik v barvě RAL 7016</li><li>- Zárubeň – vícevrstvý nátěr na ocel v barvě RAL 7016</li></ul> <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!! Kompletní dodávka</p>	KLIKA/KLIKA	1.NP 1 ks  do m.č. 1.08	1 ks