

NEJEDNÁ SE O DÍLENSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI.

Výrobky jsou uvedeny pouze jako příklad pro stanovení standardu.

Uvedené výrobky nevylučují použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

Veškeré speciální výrobky uvedené v tomto výpise budou dodány včetně kotvicích prvků a příslušenství.

Uvedené rozměry jsou orientační.

Před výrobou je nutné příslušné rozměry upřesnit zaměřením dle skutečného stavu na stavbě !!!

Před zadáním do výroby budou předloženy vzorky barevností, provedení, materiálů ap. k odsouhlasení.

Bude proveden podrobný rozpis veškerých výrobků předložen dodavatelem (nebo výrobcem) projektantovi a investorovi stavby k odsouhlasení (změna v provedení investorovi stavby vyhrazena).

Před výrobou bude podrobný rozpis veškerých výrobků předložen dodavatelem (nebo výrobcem) investorovi stavby k odsouhlasení (změna v provedení investorovi stavby vyhrazena).

ZHOTOVITEL: P.P. Architects s.r.o., Slovinská 693/29, Brno, 612 00 STAVEBNÍK: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno, 602 00

REKONSTRUKCE AREÁLU BÝVALÉHO PIVOVARU, II. ETAPA

ZPRACOVATEL ČÁSTI
P.P. Architects s.r.o.
Slovinská 29, Brno, 612 00
+420 541 210 454, atelier@pparch.cz

PROJEKTANT (autorizovaný)
Ing. arch. Pavel Pekár
Číslo a typ autorizace: 02833 A.0
+420 606 268 954, pekar@pparch.cz

VYPRACOVAL
Ing. arch. Bořek Knytl
Miloš Lojda

A.R.

0,00 273,45 m n.m. (úroveň podlahy 1.NP)

ČÁST D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OBJEKT SO 21 -TOALETY

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

MĚŘÍTKO	–	VÝKRES	PARÉ
DATUM	08 / 2025	D.1.1_21.29	
REVIZE	–		
STUPEŇ	DPS		









REKONSTRUKCE AREÁLU BÝVALÉHO PIVOVARU, II. ETAPA



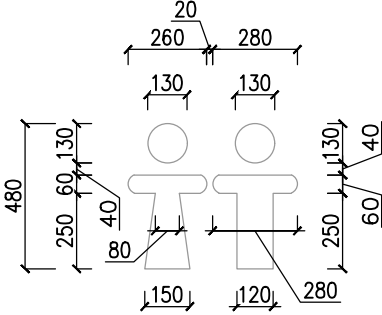


08/2025

ČÍSLO SYMBOL	SCHÉMA	POPIS	LOKACE ks x bm	CELKEM
OV 01 		Práškový hasicí přístroj s hasicí schopností 27A <ul style="list-style-type: none"> – 6 kg hasicího prášku použitelných na třídu požárů A, B, C – přístroj pod stálým tlakem (možnosti kontroly na manometru instalovaném na ventilu) – certifikace dle evropské normy ČSN EN –3 – včetně příslušenství – držák na hasicí přístroj pro uchycení na zeď – umístění (dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.) – rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou – bezpečnostní tabulka označující umístění práškového hasicího přístroje v luminescenčním provedení 	1.NP 1 ks	1 ks
	 ilustrační obrázek	Automatický elektrický osoušeč rukou <ul style="list-style-type: none"> – provedení polykarbonát, stříkaný nikl – 1000 W digitální bezkartáčový motor – rychlost proudění vzduchu 690 km/h – napájecí napětí 230 V, 50 Hz – ochrana proti vniknutí vody – stupeň krytí IP24 – rozměry 234x394x100 mm (šířka x výška x hloubka) 	1.NP m.č.1.03 2 ks m.č.1.06 2 ks m.č.1.02 1 ks	5 ks
	 ilustrační obrázek	Dávkovač mýdla nástěnný, bezdotykový, se senzorem <ul style="list-style-type: none"> – objem 1000 ml – materiál – nerezový – napájecí napětí 230 V, 50 Hz – rozměry 116x278x130 mm (šířka x výška x hloubka) – dodávka včetně integrovaného zdroje, napájení ze sítě 	1.NP m.č.1.03 2 ks m.č.1.06 2 ks m.č.1.02 1 ks	5 ks
	 ilustrační obrázek	Nástěnná WC štětka <ul style="list-style-type: none"> – materiál – nerezové záchytné pouzdro – nylonový kartáč dlouhý 320 mm – rozměry pouzdra ø90x260 mm (šířka x výška) – montáž na stěnu – barva kartáče černá 	1.NP m.č.1.03 5 ks m.č.1.06 3 ks m.č.1.02 1 ks	9 ks
	 ilustrační obrázek	Nástěnný zásobník toaletního papíru <ul style="list-style-type: none"> – materiál – nerez – povrch – matný – rozměry ø321x94 mm (průměr x hloubka) 	1.NP m.č.1.03 5 ks m.č.1.06 3 ks m.č.1.02 1 ks	9 ks
	 ilustrační obrázek	Nástěnný zásobník papírových ručníků <ul style="list-style-type: none"> – materiál – nerez – povrch – matný, brus – rozměry 254x355x133 mm (šířka x výška x hloubka) 	1.NP m.č.1.04 1 ks	1 ks
	 ilustrační obrázek	Zásobník hygienických sáčků <ul style="list-style-type: none"> – materiál – nerez, povrchová úprava – matná – rozměry pouzdra 100x140x25 (šířka x výška x hloubka) – montáž na stěnu Hygienický nástěnný koš <ul style="list-style-type: none"> – materiál – nerez, povrchová úprava – matná – rozměry 290x240x108 (šířka x výška x hloubka) – montáž na stěnu 	1.NP m.č.1.03 5 ks	5 ks
	 ilustrační obrázek	Háček jednoduchý nástěnný kulatý <ul style="list-style-type: none"> – materiál – nerez – povrchová úprava – matná, brus 	1.NP m.č.1.03 5 ks m.č.1.04 2 ks	12 ks
WC HANDICAP.	ELEKTRONICKÉ ODDÁLENÉ SPLACHOVÁNÍ	Elektronické oddálené splachování (WC imobilní) <ul style="list-style-type: none"> – síťové napájení, pomocí externího síťového zdroje – včetně příslušenství, včetně externího síťového zdroje (nutné k výrobku!) 	1.NP m.č.1.02 1 ks	1 ks

REKONSTRUKCE AREÁLU BÝVALÉHO PIVOVARU, II. ETAPA

08/2025

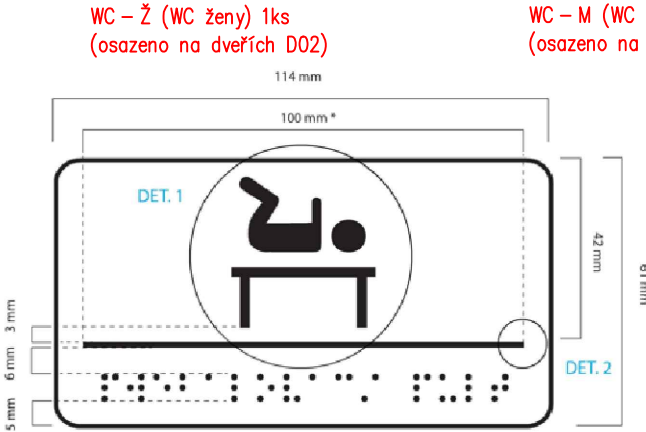
ČÍSLO SYMBOL	SCHÉMA	POPIS	LOKACE ks x bm	CELKEM
$\frac{0}{00}$	 ilustrační foto	Sestava pro nouzové přivolání pomoci pro bezbariérová WC - 2ks tlačítek pro nouzové přivolání pomoci, v rámci sestavy od dodavatele - umístění dle příslušné aktuální normy a vyhlášky	<u>1.NP</u> m.č.1.02 1 sestava	1 sestava
$\frac{0}{01}$	 ilustrační foto	Sklopné invalidní madlo, tvar U, nerezový materiál, matné provedení, Délka 813 mm, použití ke klozetům, sprchám i umyvadlům, včetně kotvení, Horní hrana madla 800mm nad podlahou (ve sklopené poloze), Kotvení na minimální zatížení 150kg.	<u>1.NP</u> m.č.1.02 1 ks	1 ks
$\frac{0}{02}$	 ilustrační foto	Vodorovné madlo, nerezový materiál, matné provedení, Délka 600 mm, použití ke klozetům, sprchám i umyvadlům, včetně kotvení, Horní hrana madla 800mm nad podlahou, Kotvení na minimální zatížení 150kg.	<u>1.NP</u> m.č.1.02 1 ks	1 ks
$\frac{0}{03}$	 ilustrační foto	Svislé madlo, nerezový materiál, matné provedení, Délka 500 mm, použití ke klozetům, sprchám i umyvadlům, včetně kotvení, Horní hrana madla 800mm nad podlahou, Kotvení na minimální zatížení 150kg.	<u>1.NP</u> m.č.1.02 1 ks	1 ks
$\frac{0}{04}$	 ilustrační foto	Zrcadlo sklopné, nerezové, pro tělesně postižené, antivandalové provedení. Rozměr 400x600mm. Barevná úprava: bílé provedení. Povrch vysoce lesklý / leštěný. Spodní hrana zrcadla 900 mm nad podlahou. Příslušenství: včetně kotvení, montáž na stěnu.	<u>1.NP</u> m.č.1.02 1 ks	1 ks
$\frac{0}{05}$	 ilustrační foto	Zrcadlo, nerezové, antivandalové provedení. Rozměr 1900x800 mm 2ks; rozměr 1200x800 mm 1ks Zrcadlo jednoduché. Povrch vysoce lesklý / leštěný. Příslušenství: Včetně kotvení, montáž na stěnu. Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	<u>1.NP</u> m.č.1.03 1 ks m.č.1.06 1 ks m.č.1.03 1 ks	1900x800 2 ks 1200x800 1 ks
$\frac{0}{06}$	 ilustrační foto	Hrubá čistící zóna, rozměr 1930x1560x22 Hliníkové profily šířky 27mm, spojeny nerez lankem a odděleny pryžovými mezikroužky. Hliníkový rám z profilů 25x25x2mm pro čistící zónu, vč. kotvících prvků do podlahy, výška lamel 22 mm, šířka 27mm, tl. hliníku 1,7mm Protiskluznost R11, hořlavost Cfl-s1 Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	<u>1.NP</u> 1 ks	1 ks
$\frac{0}{07}$	 ilustrační foto	Polymerbetonový liniový žlab s integrovaným spádem - materiál: těleso žlabu z polymerbetonu (pryskyřičný kompozit s minerálním plnivem), - světlost žlabu 135 mm, celková šířka 150 mm, celková výška 175 mm, délka 1ks 1000 mm, - navrhováno se spodním odtokem z liniového žlabu, DN 110, - krycí rošt, ochranná hrana: pozinkovaná ocel, mříž nasazená, s pojistkou proti vyklopení včetně příslušenství: - svislý odtok s integrovaným těsněním pro vodotěsné napojení na kanalizační potrubí (PVC DN 110), koleno pro přechod na ležatou kanalizaci, - ležaté kanalizační potrubí pod terasou PVC DN110, celkem 2,80 m přímo pod terasou; odbočka PVC 110/125 mm, 1 ks, napojení na venkovní ležatou kanalizaci do nádrže	<u>TERASA</u> 8 ks	8 ks

SYMBOL, POPIS	LOKACE ks x bm	CELKEM
<p><u>Symboly na křídlech dveří</u></p> <p>Materiál: nerezový plech Povrchová úprava: Práškové lakování, hladká struktura Barevná varianta: Bílá barva, RAL 9003 – Signální bílá, matná</p> <div></div> <p>Symbol WC–ženy Atypické provedení</p> <p>Vnější rozměr: 260x480 mm</p>	<p>1.NP DVEŘE D02 1 ks</p> <p>VSTUP OC01 1 ks</p>	2 ks
<div></div> <p>Symbol WC–muži Atypické provedení</p> <p>Vnější rozměr: 280x480 mm</p> <p>Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>	<p>1.NP DVEŘE D05 1 ks</p> <p>VSTUP OC01 1 ks</p>	2 ks
<div></div> <p>Symbol označení toalet, umístění na vstupních dveřích Atypické provedení</p> <p>Totožné symboly "Symbol WC–muži" a "Symbol WC–ženy", umístěné na vstupních dveřích vedle sebe na pravém křídle.</p>		
<div></div> <p>Symbol WC–bezbariérové Atypické provedení</p> <p>Vnější rozměr 410x480 mm</p>	<p>1.NP DVEŘE D01 1 ks</p>	1 ks
<div></div> <p>Přebalovací kabina Atypické provedení</p> <p>Vnější rozměr 320x440 mm</p>	<p>1.NP DVEŘE D03 1 ks</p>	1 ks


SYMBOL, POPIS	LOKACE ks x bm	CELKEM
<p><u>Štítky haptické na dveře</u>, materiál: nerezová ocel, bílý mat, černé písmo</p> <p>Popisované typy: WC – Ž (WC ženy) 1ks (osazeno na dveřích D02), WC – M (WC muži) 1ks (osazeno na dveřích D05), WC – bezbariérové 1ks (osazeno na dveřích D01).</p> <p>Štítek musí obsahovat reliéfní symbol (piktogram), reliéfní písmo ve tvaru latinky a Braillovo písmo.</p> <p>Osazení dle normy ČSN 73 4001, bod 6.2.2.3. Na vnější straně dveří ve výšce 200 mm nad klikou (v případě posuvných dveří se štítek umísťí maximálně 200 mm od zárubně dveří, a to na straně madla zavřených posuvných dveří, výška od podlahy je 1300 mm).</p> <p>Reliéfní (haptické) písmo: K správnému, rychlému a přesnějšímu čtení se používá písmo dobře hmatné, tzn. bezpatkové, písmo dáno jednoduchými čarami (linie čar o stejném profilu, linie písma v řezu ve tvaru rovnoramenného lichoběžníku), použita jen velká písmena. Funkční výška písma 20 mm. Písmo s liniemi šířky 1,3/3 mm, sklon 45° (tj. pata/horní kraj šikmost v řezu linie, výška 0,8 mm).</p> <p>Braillovo písmo: Standardní normové písmo (standard braillovoho písma pro ČR Marburg Medium), pro rychlejší čtení minimum znaků, použita jen malá písmena (bez předznaků pro velká písmena), v textu oddělovat jen mezerou (bez pomlček). Zásadní je výška jednotlivých bodů, dle standardu 0,5 mm. Viz Braillovo písmo v ČSN EN ISO 17351.</p> <p>Jednotlivé body braillovoho písma o stejné barvě jako reliéfní text (pokud je reliéfní písmo, tak i kontrastní). Reliéfní text oddělen od braillovoho textu vodorovnou čarou o stejném řezu linie jako je linie reliéfního písma v textu nad. Braillový text je vertikálně i horizontálně osazen uprostřed plochy pod vodorovnou čarou (pro štítky osazované na dveře do jednotlivých místností).</p> <p>Od písma (reliéfního i braillovoho) k okraji štítku po obvodě je minimálně 6 mm čistá plocha (určeno pro správnou detekci znaků). Okraj celého obvodu štítku má zkosené hrany.</p>	<p>1.NP DVEŘE D02 WC ŽENY 1 ks</p> <p>DVEŘE D05 WC MUŽI 1 ks</p> <p>DVEŘE D01 WC IMOB. 1 ks</p>	

SŽDC Rozměry pro výrobu
(extenzionální výřez našší profil z 1mm na 3mm)


NÁRYS



DET. 2
BOKORYS (výřez profilu výrobku)



DET. 1



* kompozice zarovnaná na střed štítku

SYMBOL, POPIS

LOKACE
ks x bm

CELKEM

, Štítky haptické na dveře, materiál: nerezová ocel, bílý mat, černé písmo

Popisované typy: Přebalovací kabina 1ks (osazeno na dveřích D03).

Štítek musí obsahovat reliéfní symbol (piktogram), reliéfní písmo ve tvaru latinky a Braillovo písmo.

Osazení dle normy ČSN 73 4001, bod 6.2.2.3. Na vnější straně dveří ve výšce 200 mm nad klikou (v případě posuvných dveří se štítek umístí maximálně 200 mm od zárubně dveří, a to na straně madla zavřených posuvných dveří, výška od podlahy je 1300 mm).

Reliéfní (haptické) písmo:

K správnému, rychlému a přesnějšímu čtení se používá písmo dobře hmatné, tzn. bezpatkové, písmo dáno jednoduchými čarami (linie čar o stejném profilu, linie písma v řezu ve tvaru rovnoramenného lichoběžníku), použita jen velká písmena. Funkční výška písma 20 mm. Písmo s liniemi šířky 1,3/3 mm, sklon 45° (tj. pata/horní kraj šikmost v řezu linie, výška 0,8 mm).

Braillové písmo:

Standardní normové písmo (standard braillovského písma pro ČR Marburg Medium), pro rychlejší čtení minimum znaků, použita jen malá písmena (bez předznaků pro velká písmena), v textu oddělovat jen mezerou (bez pomlček). Zásadní je výška jednotlivých bodů, dle standardu 0,5 mm. Viz Braillovo písmo v ČSN EN ISO 17351.

Jednotlivé body braillovského písma o stejné barvě jako reliéfní text (pokud je reliéfní písmo, tak i kontrastní). Reliéfní text oddělen od braillovského textu vodorovnou čarou o stejném řezu linie jako je linie reliéfního písma v textu nad. Braillovský text je vertikálně i horizontálně osazen uprostřed plochy pod vodorovnou čarou (pro štítky osazované na dveře do jednotlivých místností).

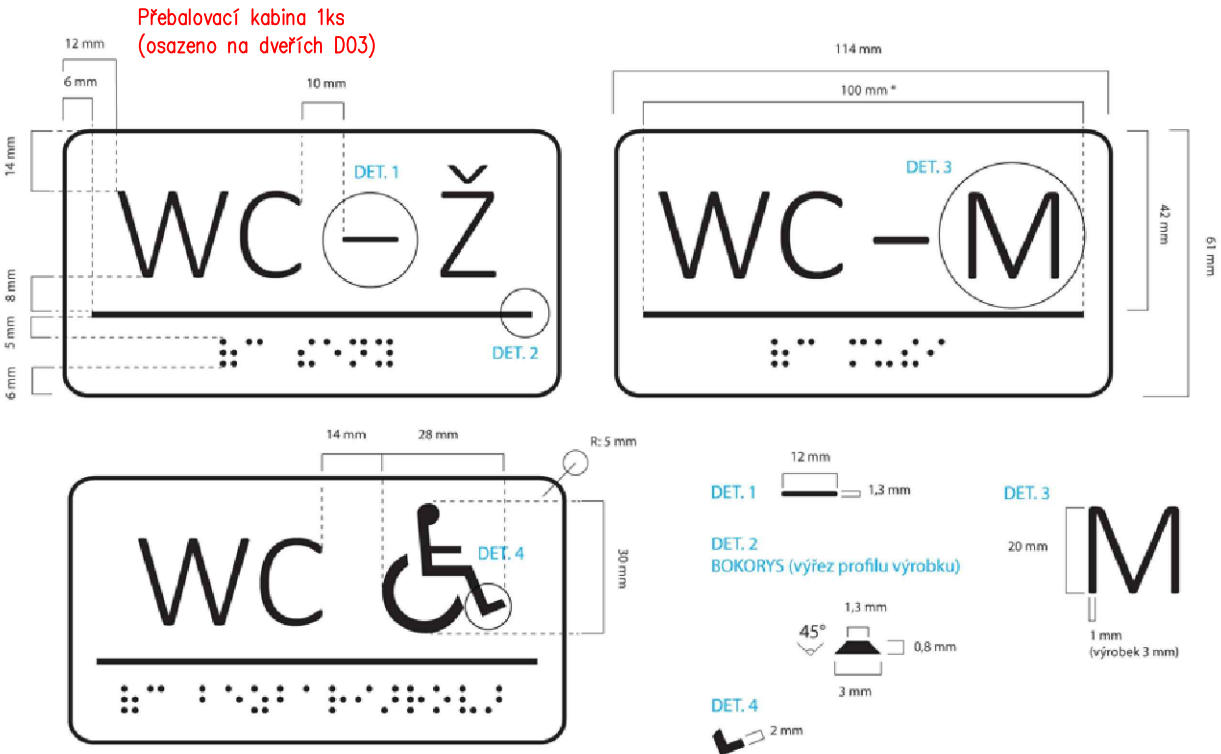
Od písma (reliéfního i braillovského) k okraji štítku po obvodě je minimálně 6 mm čistá plocha (určeno pro správnou detekci znaků). Okraj celého obvodu štítku má zkosené hrany.

1.NP
DVEŘE
D03
1 ks

1 ks



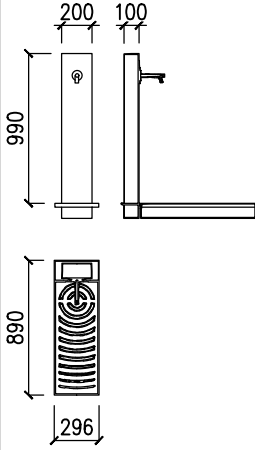
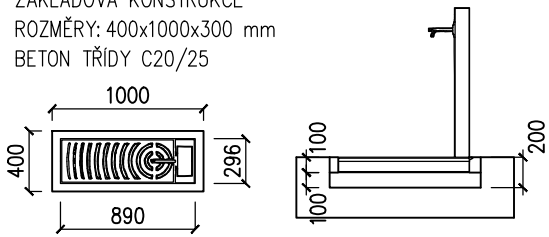

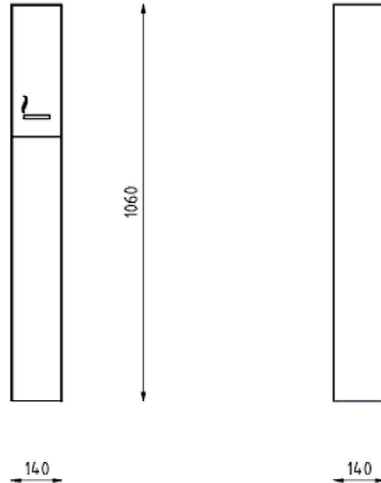
SŽDC Rozměry pro výrobu
(extenzionální výřez našší profil z 1mm na 3mm)


NÁRYS



REKONSTRUKCE AREÁLU BÝVALÉHO PIVOVARU, II. ETAPA

08/2025

ČÍSLO SYMBOL	SCHÉMA	POPIS	LOKACE ks x bm	CELKEM
$\frac{0}{08}$		<p>Symbol označení toaletWC Atypické provedení</p> <p>Materiál: nerezový plech Povrchová úprava: Práškové lakování, hladká struktura Barevná varianta: RAL 9006 – Bílý hliník – metalíza Vnější rozměr: 200x80 mm Vzorkování nápisu před zadáním do výroby !!!</p>	<u>EXTERIÉR</u> z amfit. 1 ks	1 ks
$\frac{0}{09}$	 ilustrační foto	<p>Protidešťová žaluzie</p> <p>Rozměr: 500x250 mm Materiál: Pozinkovaný plech Barevná úprava: Lakované provedení, RAL 7038 Achátová šedá</p> <p>Konstrukce: Vyrobeno z pravoúhlého rámu, do kterého jsou upevněny vodorovné profilované lamely (počet lamel 3 ks), zástavbová hloubka 70 mm. Bez upevňovacího rámu, bez otvorů pro připevnění v pohledové části protidešťové žaluzie.</p> <p>Hmotnost: Hmotnost protidešťové žaluzie je 2,9 kg</p> <p>Příslušenství: Se sítí proti vniknutí ptactva z pozinkované oceli, včetně kotvení, připojovacích prvků</p> <p>Dodávka v rámci řešení vzduchotechniky.</p>	<u>EXTERIÉR</u> VZT 1 ks	1 ks
$\frac{0}{10}$		<p>Hranaté celokovové pítko s odtokovou mřížkou</p> <p>Rozměry: 296x890x990 mm Materiál: Ocel + prášková barva Barva: RAL 7016 Antracitová šedá</p> <p>Dotykový systém z nerezů na pouštění vody.</p> <p>Příslušenství: Zabudovaná nerezová miska pro psy Redukční ventil tlaku vody</p> <p>ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE ROZMĚRY: 400x1000x300 mm BETON TŘÍDY C20/25</p> 	<u>EXTERIÉR</u> u sýpky 1 ks	1 ks
$\frac{0}{11}$		<p>Venkovní popelník</p> <p>Rozměry: 140x140x1060 mm Materiál: Zinkovaná ocelová nosná konstrukce je opatřena práškovým vypalovacím lakem. Nerezový krycí panel. Ve spodní části koše jsou otvory pro kotvení k podkladu.</p> <p>Barva: RAL 7016 Antracitová šedá.</p> <p>Příslušenství: Pod výklopným nerezovým panelem je skrytá pozinkovaná vyjímatelná nádoba zajištěná ocelovým lankem.</p>  <p>ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE ROZMĚRY: 250x250x300 mm BETON TŘÍDY C20/25</p>	<u>EXTERIÉR</u> vstup 1 ks	1 ks

ČÍSLO SYMBOL	SCHÉMA	POPIS	LOKACE ks x bm	CELKEM
$\frac{0}{12}$	 ilustrační foto	<p>Nízký venkovní sloupek se zabudovaným ventilem pro závlahu</p> <p>Rozměr: 180x180 mm, výška 400–600 mm</p> <p>Materiál: Pozinkovaný sloupek</p> <p>Barevná úprava: Práškové lakování, RAL 7016 Antracitová</p> <p>Konstrukce: Systémový výrobek, odolné vůči povětrnostním vlivům</p> <p>Příslušenství: Venkovní ventil na vodu, niklovaná mosaz, V rámci dokumentace elektroinstalace bude na sloupek přípevněna venkovní elektro zásuvka, ke které bude přivedena elektroinstalace.</p> <p>Výrobek bude vzorkován v rámci realizace, lze nahradit obdobným řešením.</p>	<u>EXTERIÉR</u> TERASA 1 ks	1 ks