

Pokud se v knize svítidel vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného výrobku, který splňuje minimál.



**SANACE SKLEPŮ BÝVALÉHO PIVOVARU
BRNO - ŘEČKOVICE**

STAVEBNÍK	Statutární město Brno, Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Palackého nám. 11, 621 00 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	
HLAVNÍ	P.P. Architects s.r.o	tel. +420 541 210 454
PROJEKTANT	Slovinská 29, Brno, 612 00	atelier@pparchitects.cz
		ZODP. PROJEKTANT
		Ing. Milan Sehanl
		Číslo a typ autorizace: 1006103 +420 548 423 341, milan.sehnal@tvarcom.cz
		ZPRACOVATEL ČÁSTI
		Ing. Milan Sehnal
		Škroupova 4256/1, 636 00 Brno +420 548 423 341, milan.sehnal@tvarcom.cz
		VYPRACOVAL
		Ing. Milan Sehnal

ČÁST	D.1.4.TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
OBJEKT	SO 01 - ZRUŠENÍ SKLEPŮ

KNIHA SVÍTIDEL

MĚŘÍTKO	-	VÝKRES D.1.4.a_02	PARÉ
DATUM	03 / 2022		
REVIZE	-		
STUPEŇ	DPS		

SPECIFIKACE

název zakázky

Sklep Řečkovice

klient

zpracoval

Zpěvák, zpevak@exx.cz

datum

27. dubna 2022


KATALOGOVÝ LIST

název zakázky

Sklep Řečkovice

označení projektu

A

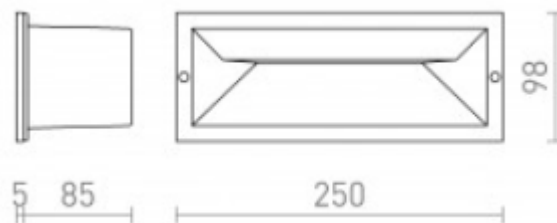

konstrukce svítidla

materiál těla	AL
materiál krytu svítidla	PC
barevné provedení	černá
elektrické zapojení	230V
způsob montáže	vestavná
stupeň krytí svítidla	IP65

světelný zdroj a předřadník

výkon svítidla	12W
typ světelného zdroje	LED, 3000K
měrný výkon (lm)	850lm
typ předřadníku	nestmívatelný
nouzový modul	ne

rozměry svítidla

výška	98 mm
šířka	250 mm
hloubka	85 mm

tvóříme prostor pro život


KATALOGOVÝ LIST

název zakázky

Sklep Řečkovice

označení projektu

B

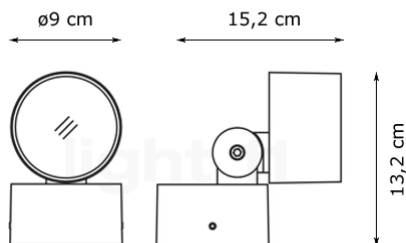

konstrukce svítidla

materiál těla	AL
materiál krytu svítidla	PC
materiál reflektoru	AL
barevné provedení	černá
způsob montáže	nástěnná
stupeň krytí svítidla	IP66

světelný zdroj a předřadník

výkon svítidla	12W
typ světelného zdroje	LED, 3000K
měrný výkon (lm)	951 lm
typ předřadníku	Stmívatelný DALI externí
nouzový modul	ne

rozměry svítidla

výška	152 mm
průměr	90 mm

tvóříme prostor pro život

KATALOGOVÝ LIST

název zakázky

Sklep Řečkovice

označení projektu

C



konstrukce svítidla

materiál těla	plast
materiál krytu svítidla	plast/nerez
materiál reflektoru	plast
barevné provedení	nerez
způsob montáže	vestavná
stupeň krytí svítidla	IP65

světelný zdroj a předřadník

výkon svítidla	1,3W
typ světelného zdroje	LED, 3000K
měrný výkon (lm)	50lm
typ předřadníku	Externí
nouzový modul	ne

rozměry svítidla

výška	50 mm
průměr	70 mm

tvóříme prostor pro život

KATALOGOVÝ LIST

název zakázky

Sklep Řečkovice

označení projektu

D



konstrukce svítidla

materiál těla	plast
materiál krytu svítidla	plast
materiál reflektoru	plast
barevné provedení	bílé
způsob montáže	přisazená
stupeň krytí svítidla	IP65

světelný zdroj a předřadník

výkon svítidla	36W
typ světelného zdroje	LED, 3000K
měrný výkon (lm)	1040lm
typ předřadníku	Externí
nouzový modul	ne

rozměry svítidla

výška	15 mm
šířka	9 mm

tvóříme prostor pro život

KATALOGOVÝ LIST

název zakázky

Sklep Řečkovice

označení projektu

N



konstrukce svítidla

materiál těla	polykarbonát
materiál krytu svítidla	polykarbonát
materiál reflektoru	
barevné provedení	bílá
způsob montáže	Přisazené, možnost vestavby díky příslušenství
stupeň krytí svítidla	IP65

světelný zdroj a předřadník

výkon svítidla	2-5W
typ světelného zdroje	LED, 4000K
měrný výkon (lm)	
typ předřadníku	
nouzový modul	ano

rozměry svítidla

výška	42mm
šířka	121mm
délka	239mm
průměr	

tvóříme prostor pro život