

## Projekt Pod hřbitovem 1

Plocha 1

## Plán rozmístění svítidel



Plocha 1


**Plán rozmístění svítidel**

Výrobce	Ještě není členem DIALux	P	12.0 W
C. výrobku	GUIDA-XS-15W-2780-A1	$\Phi$ Svítidlo	1150 lm
Název výrobku	GUIDA-XS-15W-2780-A1		
Osazení	1x LED		

## Jednotlivá svítidla

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
135.694 m	116.309 m	5.000 m	3
121.772 m	122.077 m	5.000 m	4
115.844 m	107.209 m	5.000 m	5
107.473 m	112.569 m	5.000 m	6
129.927 m	101.608 m	5.000 m	7
151.890 m	105.518 m	5.000 m	8

Plocha 1

**Plán rozmístění svítidel**

Výrobce	Philips	P	61.0 W
Název výrobku	SGS101 3P-UK SON-TPP CONV	Φ <sub>Svítidlo</sub>	3060 lm
Osazení	1x SON-TPP50W		

## Jednotlivá svítidla

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
84.022 m	121.684 m	5.000 m	1
89.850 m	92.488 m	5.000 m	2

Plocha 1

**Seznam svítidel** $\Phi_{\text{celkový}}$ 

13020 lm

 $P_{\text{celkový}}$ 

194.0 W


Světelný výtěžek

67.1 lm/W

ks	Výrobce	C. výrobku	Název výrobku	P	$\Phi$	Světelný výtěžek
6	Ještě není členem DIALux	GUIDA-XS-15W-2780-A1	GUIDA-XS-15W-2780-A1	12.0 W	1150 lm	95.9 lm/W
2	Philips		SGS101 3P-UK SON-TPP CONV	61.0 W	3060 lm	50.2 lm/W

Plocha 1 (Světelná scéna 1)

## Výpočtové objekty

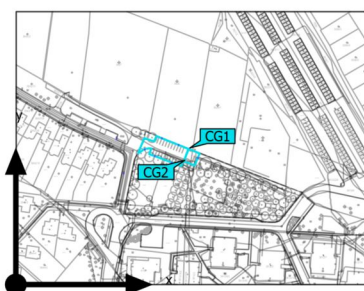

Legend

Plocha 1 (Světelná scéna 1)

**Výpočtové objekty**


Výpočtové plochy

Vlastnosti	$\bar{E}$	$E_{min}$	$E_{max}$	$g_1$	$g_2$	Index
Parkoviště Horizontální intenzita osvětlení Výška: 0.000 m	6.51 lx	2.11 lx	15.4 lx	0.32	0.14	CG1
Vstup do hřbitova P5 Horizontální intenzita osvětlení Výška: 0.000 m	5.33 lx	2.03 lx	14.7 lx	0.38	0.14	CG2

Užitný profil: Přednastavení DIALux, Standard (oblast dopravy ve volném prostoru)

Plocha 1 (Světelná scéna 1)

## Parkoviště

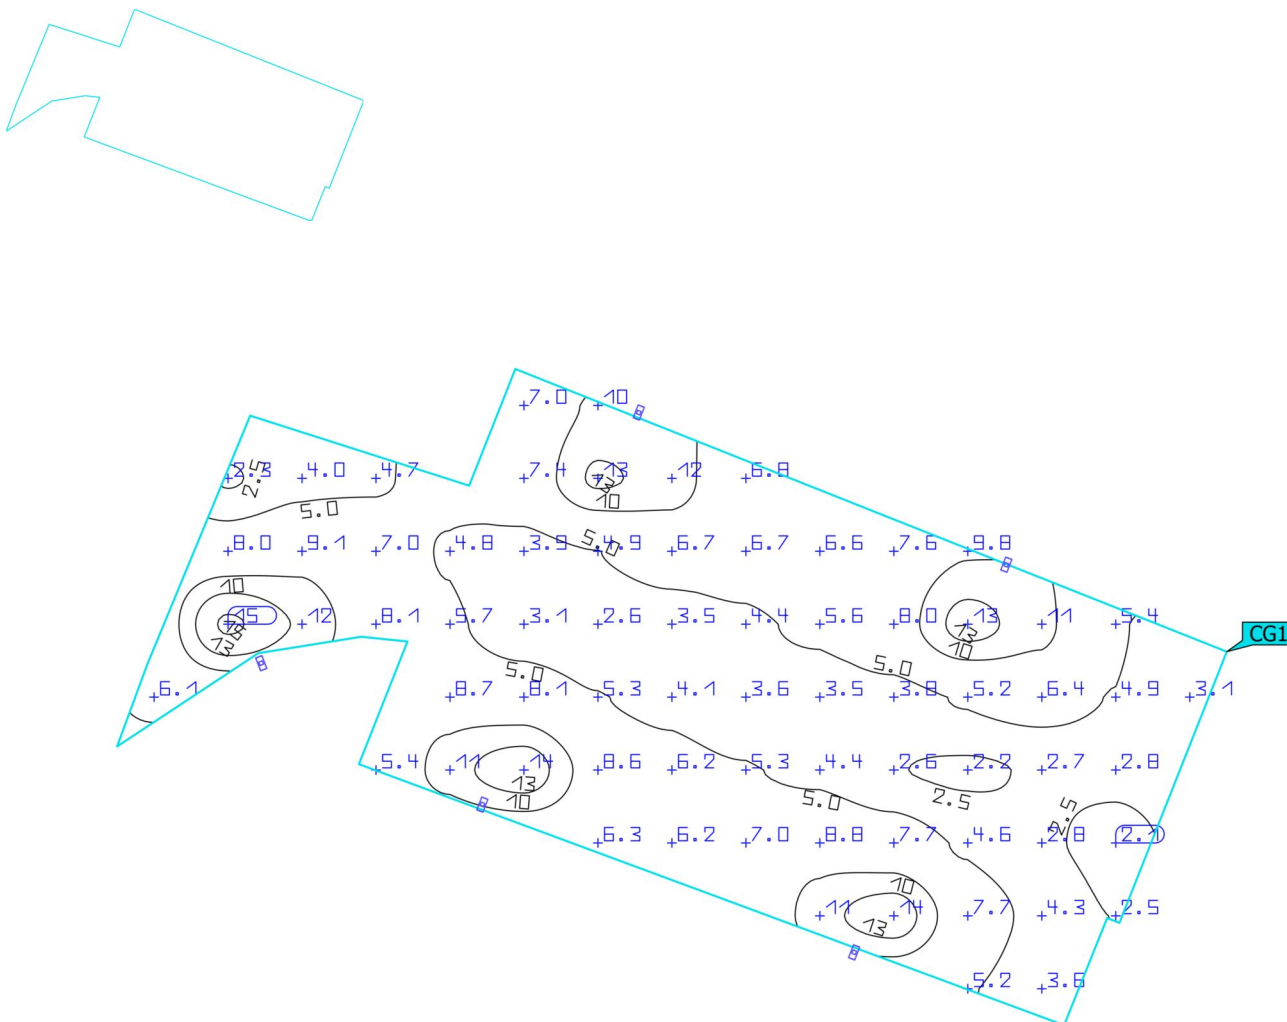


Vlastnosti	$\bar{E}$	$E_{min}$	$E_{max}$	$g_1$	$g_2$	Index
Parkoviště Horizontální intenzita osvětlení Výška: 0.000 m	6.51 lx	2.11 lx	15.4 lx	0.32	0.14	CG1

Užitný profil: Přednastavení DIALux, Standard (oblast dopravy ve volném prostoru)



Plocha 1 (Světelná scéna 1)

## Vstup do hřbitova P5

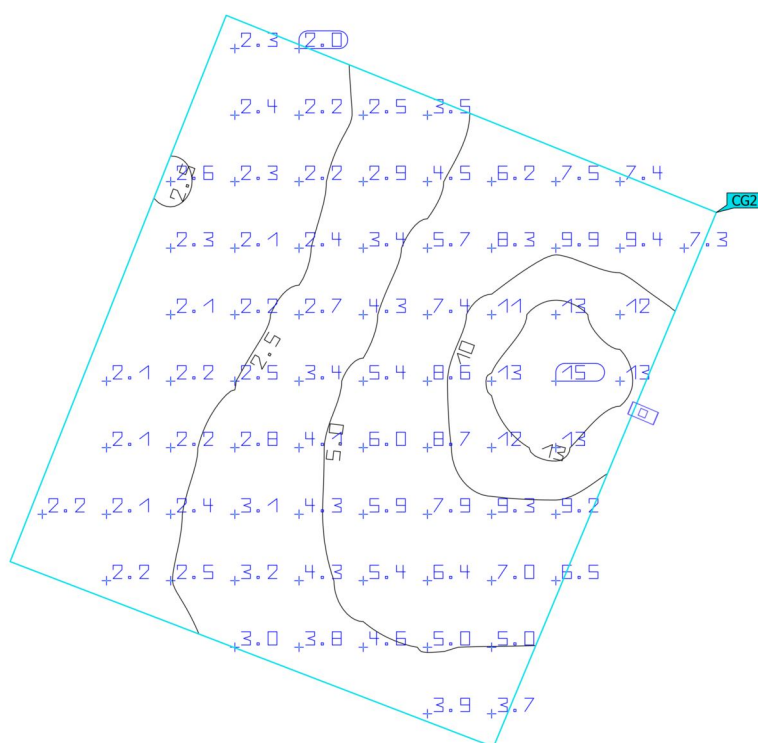

Vlastnosti	$\bar{E}$	$E_{min}$	$E_{max}$	$g_1$	$g_2$	Index
Vstup do hřbitova P5 Horizontální intenzita osvětlení Výška: 0.000 m	5.33 lx	2.03 lx	14.7 lx	0.38	0.14	CG2

Užitný profil: Přednastavení DIALux, Standard (oblast dopravy ve volném prostoru)